



## INDICE

Taladros de columna	38
Ingletadoras	41
Tronzadora	44
Banco plegable	45
Sierras de mesa	45
Sierras de cinta verticales	48
Cepilladora y regruesadoras	50
Máquina combinada	51
Cortadoras de cerámica	52
Lijadora combinada	53
Sierra para marquetería	53
Cortadora de troncos	53



## F12-921

Taladro de columna hasta 13 mm. Porta brocas 13 mm. Taladro de columna de pequeñas dimensiones, que asegura una alta fiabilidad. Ideal para pequeños trabajos de taladrado.

**MORDAZA INCLUIDA**



### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	350 W. – 230 V.
<b>Velocidad de rotación:</b>	1400 rpm.
<b>5 velocidades:</b>	500 - 2500 rpm
<b>Mesa de trabajo</b>	165 x 165 mm. – 45° (inclinable a dcha. e izq.)
<b>Porta brocas:</b>	B16
<b>∅ de la columna:</b>	46 mm.
<b>Recorrido del porta brocas:</b>	50 mm.
<b>Capacidad del porta brocas:</b>	1.5 – 13 mm.
<b>Distancia del porta brocas a la columna:</b>	104 mm.
<b>Capacidad de taladro:</b>	13 mm.
<b>Altura:</b>	540 mm.
<b>Peso:</b>	17 Kg.

Dotación Standard: protección del porta brocas, empuñadura ergonómica, llave del porta brocas, mordaza.

### Accesorios (opcionales)



- Mordaza de 80 mm. F12-900
- Mordaza de 100 mm. F12-901
- Mordaza de 135 mm. F12-902



- Porta brocas automático B16-1,5/13 mm. F12-903

## F12-941

**PORTABROCAS AUTOMÁTICO**

**MORDAZA INCLUIDA**

Taladro de columna hasta 16 mm. Porta brocas 16 mm. Muy compacto, preciso y con gran capacidad de trabajo.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	450 W. – 230 V.
<b>Velocidad de rotación:</b>	1400 rpm.
<b>12 velocidades:</b>	230 - 2470 rpm
<b>Mesa de trabajo:</b>	197 x 202 mm. – 45° (inclinable a dcha. e izq.)
<b>Porta brocas:</b>	B16
<b>∅ de la columna:</b>	60 mm.
<b>Recorrido del porta brocas:</b>	60 mm.
<b>Capacidad del porta brocas:</b>	3 – 16 mm.
<b>Distancia del porta brocas a la columna:</b>	126 mm.
<b>Capacidad de taladro:</b>	16 mm.
<b>Altura:</b>	840 mm.
<b>Peso:</b>	30 Kg.

Dotación Standard: protección del porta brocas, empuñadura ergonómica, mordaza y porta brocas automático. (B16-3/16)

### Accesorios (opcionales)



- Mordaza de 80 mm. F12-900
- Mordaza de 100 mm. F12-901
- Mordaza de 135 mm. F12-902



- Porta brocas automático B16-1,5/13 mm. F12-903
- Porta brocas automático B16-3/16 mm. F12-904





## F12-951

**PORTABROCAS AUTOMÁTICO**

**MORDAZA INCLUIDA**

Taladro de columna hasta 20 mm.  
Porta brocas 16 mm. Las mejores prestaciones en un taladro completo y fiable.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	650 W.
<b>12 Velocidades</b>	180 - 2740 r.p.m.
<b>Porta brocas:</b>	B16
<b>Capacidad del porta brocas</b>	3 - 16 mm.
<b>Capacidad max. de taladrado</b>	20 mm.
<b>Distancia del porta brocas a la columna</b>	178 mm.
<b>Recorrido del porta brocas</b>	80 mm.
<b>Dimensiones mesa de trabajo</b>	255 x 255 mm.
<b>Cono Morse</b>	MT2
<b>Altura</b>	1065 mm.
<b>Peso</b>	46 Kg.

Dotación Standard: protección del porta brocas, empuñadura ergonómica, autobloqueo del porta brocas, mordaza y porta brocas automático. (B16-3/16)



### Accesorios (opcionales)



- Mordaza de 80 mm. F12-900
- Mordaza de 100 mm. F12-901
- Mordaza de 135 mm. F12-902



- Porta brocas automático B16-1,5/13 mm. F12-903
- Porta brocas automático B16-3/16 mm. F12-904

## F12-953

**PORTABROCAS AUTOMÁTICO**

**MORDAZA INCLUIDA**

Taladro de columna hasta 28 mm.  
Porta brocas 20 mm. Prestaciones profesionales, potencia, precisión y gran capacidad de trabajo.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	900 W.
<b>12 Velocidades</b>	160 - 3000 r.p.m.
<b>Porta brocas:</b>	B22
<b>Capacidad del porta brocas</b>	3 - 20 mm.
<b>Capacidad max. de taladrado</b>	28 mm.
<b>Distancia del porta brocas a la columna</b>	215 mm.
<b>Recorrido del porta brocas</b>	80 mm.
<b>Dimensiones mesa de trabajo</b>	335 x 335 mm.
<b>Cono Morse</b>	MT3
<b>Altura</b>	1635 mm.
<b>Peso</b>	85 Kg.

Dotación Standard: protección del porta brocas, empuñadura ergonómica, autobloqueo del porta brocas, mordaza y porta brocas automático. (B16-3/20)

### Accesorios (opcionales)



- Mordaza de 80 mm. F12-900
- Mordaza de 100 mm. F12-901
- Mordaza de 135 mm. F12-902



- Porta brocas automático B16-1,5/13 mm. F12-903
- Porta brocas automático B16-3/16 mm. F12-904
- Porta brocas automático B22-5/20 mm. F12-905





## F12-961

**PORTABROCAS  
AUTOMÁTICO**

**MORDAZA  
INCLUIDA**

Taladro de columna hasta 32 mm. Porta brocas 20 mm.  
Taladro robusto, potente y profesional.  
Gran capacidad de trabajo.

- Mesa de trabajo ajustable con ranuras para fijar una mordaza.
- Mesa de trabajo ajustable en altura con mecanismo de cremallera.
- Opera en silencio gracias a las poleas de aluminio.
- Empuñadura de fácil agarre con un diseño innovador.
- Tapa superior con micro-interruptor de seguridad
- Mesa de trabajo orientable a 360° inclinable a dcha e izda.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Velocidad de rotación:</b>	1400 rpm.
<b>12 velocidades:</b>	200 - 1990 rpm
<b>Mesa de trabajo:</b>	475 x 425 mm. – 45°
<b>Porta brocas:</b>	B22
<b>Ø de la columna:</b>	92 mm.
<b>Recorrido del Porta brocas:</b>	120 mm.
<b>Capacidad del Porta brocas:</b>	5 – 20 mm.
<b>Distancia del porta brocas a la columna:</b>	257 mm.
<b>Capacidad de taladro:</b>	32 mm.
<b>Cono Morse</b>	MT3
<b>Altura:</b>	1700 mm.
<b>Peso:</b>	129 Kg.

Dotación Standard: protección del porta brocas, empuñadura ergonómica, autobloqueo del porta brocas, mordaza y porta brocas automático. (B16-5/20)



### Accesorios (opcionales)



- Mordaza de 80 mm. F12-900
- Mordaza de 100 mm. F12-901
- Mordaza de 135 mm. F12-902



- Porta brocas automático B16-1,5/13 mm. F12-903
- Porta brocas automático B16-3/16 mm. F12-904
- Porta brocas automático B22-5/20 mm. F12-905



Potente motor de inducción



Capacidad de taladrado: 32 mm.



Tapa superior con micro-interruptor de seguridad

**F36-041****LASER**

Ingletadora inclinable. Ligera, y muy manejable. Equipada con **dispositivo de puntero láser** que permite fijar rápidamente la posición del corte.

**Características Técnicas**

<b>Motor:</b>	1200 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	Ø 210 mm. x d 30mm.
<b>Nº de dientes:</b>	Z 24
<b>Corte a través a 90°:</b>	60x120 mm.
<b>Angulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):</b>	60x90 mm.
<b>Corte combinado:</b>	25x90 mm.
<b>Corte en bisel:</b>	25x120 mm.
<b>Ángulos de bloqueo der./izq.:</b>	De 0° a 45°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45°
<b>Peso:</b>	7 Kg.

Dotación Standard: bolsa de polvo, llave plana, llave allen, abrazadera, láser, disco (F36-079).


**Ø DISCO  
210 mm.**
**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø210 mm. Z 24 F36-079
- Disco Ø210 mm. Z 40 F36-080

**F36-075**

Ingletadora con mesa superior compacta y manejable que permite realizar todo tipo de cortes. Cabezal basculante.

**Características Técnicas**

<b>Motor:</b>	1200 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones de la mesa superior:</b>	382x270 mm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	Ø210 mm. x d 30 mm.
<b>Nº de dientes:</b>	Z 24
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	120x57 mm.
<b>Corte oblicuo a 45° a der. /izq.:</b>	70x55 mm.
<b>Angulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):</b>	120x43 mm.
<b>Corte combinado 45°+45° izq.:</b>	40x23 mm.
<b>Dispositivo de cierre der./izq.:</b>	0°-45° cada 5°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45°
<b>Peso:</b>	12 Kg.

Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza frontal, goniómetro integrado, extensiones laterales y traseras, bolsa de polvo, disco (F36-079).


**Ø DISCO  
210 mm.**
**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø210 mm. Z 24 F36-079
- Disco Ø210 mm. Z 40 F36-080





## F36-078

Ingletadora con mesa superior de aluminio de grandes dimensiones. Potente y ligera. Permite realizar todo tipo de cortes. Cabezal basculante.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	1800 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones de la mesa superior:</b>	406x302 mm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	∅ 250 mm. x d 30 mm.
<b>Nº de dientes:</b>	Z 40
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	145x70 mm.
<b>Corte oblicuo a 45° izq.:</b>	100x75 mm.
<b>Angulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):</b>	145x45 mm.
<b>Corte combinado 45°+45° izq.:</b>	55x50 mm.
<b>Dispositivo de cierre der./izq.:</b>	0°-45° cada 5°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45°
<b>Peso:</b>	15,5 Kg.

Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza frontal, goniómetro integrado, extensiones laterales y traseras, bolsa de polvo, disco (F36-082).

∅ DISCO  
250 mm.



### Accesorios (opcionales)



- Disco ∅250 mm. Z 24 F36-081
- Disco ∅250 mm. Z 40 F36-082
- Disco ∅250 mm. Z 60 F35-061

## F36-090

Ingletadora con mesa superior. Potente y ligera con gran capacidad de corte. Mesa superior de aluminio de grandes dimensiones.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	2000 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4200 r.p.m.
<b>Dimensiones de la mesa superior:</b>	460x380 mm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	∅ 305 mm. x d 30 mm.
<b>Nº de dientes:</b>	Z 60
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	85x185 mm.
<b>Corte oblicuo a 45° izq.:</b>	85x125 mm.
<b>Angulo de corte inclinado a 45° (der./izq.):</b>	60x185 mm.
<b>Corte combinado 45°+45° izq.:</b>	40x90 mm.
<b>Dispositivo de cierre der./izq.:</b>	0°-45° cada 5°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45°
<b>Peso:</b>	17,5 Kg.

Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza vertical, goniómetro integrado, extensiones laterales, bolsa de polvo, disco (F36-002)

∅ DISCO  
305 mm.



### Accesorios (opcionales)



- Disco ∅305 mm. Z 48 F36-001
- Disco ∅305 mm. Z 60 F36-002



**F36-251D**



Ingletadora telescópica. Inclínable a der. / izq.  
Con dispositivo de puntero láser.

**Características Técnicas**

<b>Motor:</b>	1600 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4600 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	Ø 210 mm. x d 30 mm.
<b>Nº dientes</b>	740
<b>Capacidad de corte a través a 90°:</b>	65x205 mm.
<b>Altura máxima de corte a 90°:</b>	75x30 mm.
<b>Corte inglete a 45°der./izq.:</b>	65x145 mm.
<b>Corte en bisel:</b>	35x205 mm.
<b>Corte compuesto:</b>	35x145 mm.
<b>Ángulos de bloqueo (der. izq.)</b>	0° -5°-10°-15°-22.5°-30° 35°-40°-45°
<b>Ángulos de inclinación:</b>	0°-45°
<b>Peso:</b>	15 Kg.

Dotación Standard: Dispositivo láser, 2 extensiones, disco (F36-080), bolsa recoge polvo.

Ø DISCO  
210 mm.

TELESCÓPICA



**Accesorios (opcionales)**



- Disco Ø210 mm. Z 24 F36-079
- Disco Ø210 mm. Z 40 F36-080

**F36-255**



Ingletadora telescópica. Con dos barras superiores.  
Con dispositivo de puntero láser para localizar fácilmente la línea de corte.

**Características Técnicas**

<b>Motor:</b>	1800 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	5500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	Ø 254 mm.
<b>Nº dientes</b>	760
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	305x65 mm.
<b>Ángulo de corte a 45° :</b>	215x65 mm.
<b>Corte compuesto a 45°:</b>	305x35 mm.
<b>Corte inclinado combinado 45°+45°(izq.):</b>	215x35 mm.
<b>Precisión de corte:</b>	± 0,5 mm.
<b>Ángulos de bloqueo der./izq.:</b>	De 0° a 45°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45° der./izq.
<b>Peso:</b>	18 Kg.

Dotación Standard: láser, disco (F35-535), bolsa de polvo, extensiones laterales y traseras, mordaza

Ø DISCO  
254 mm.

TELESCÓPICA



**Accesorios (opcionales)**



- Disco Ø254 mm. Z 24 F36-533
- Disco Ø254 mm. Z 40 F36-534
- Disco Ø254 mm. Z 60 F36-535



## F36-259 DB



Ø DISCO  
305 mm.

TELESCÓPICA

Ingletadora telescópica.  
Con dispositivo de **puntero láser**. Doble inclinación.  
No necesita rotar la pieza a cortar a der. o izq.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	2000 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	5500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	Ø 305 mm. x d 30 mm.
<b>Nº dientes</b>	Z60
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	105x340 mm.
<b>Angulo de corte a 45° (der./izq.):</b>	105x240 mm.
<b>Corte combinado a 45° der.:</b>	40x340 mm.
<b>Corte combinado a 45° izq.:</b>	65x340 mm.
<b>Corte inclinado combinado 45°+45°(der./izq.):</b>	40x240 mm.
<b>Ángulos de bloqueo der./izq.:</b>	0°- 15°-22,5°- 30°- 45°
<b>Paradas de inclinación:</b>	0° y 45° der./izq.
<b>Peso:</b>	23 Kg.

Dotación Standard: doble láser, mordaza, 2 extensiones laterales y traseras, disco (F36-002) y bolsa de polvo.

### Accesorios (opcionales)



- Disco Ø305 mm. Z 48 F36-001
- Disco Ø305 mm. Z 60 F36-002



Doble inclinación

## F20-140

Ø DISCO  
355 mm.

Tronzadora para metal. Para corte de todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos como tuberías, barras de ángulo, tornillos de metal, cables, etc. Dispositivo de bloqueo rápido que se puede girar a 45° para cortes en ángulo.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	2000 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	2800 rpm.
<b>Dimensiones del disco abrasivo:</b>	Diam. 355 mm.
<b>Diámetro del eje:</b>	25.4 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	
<b>En sección circular:</b>	100 mm.
<b>En sección rectangular:</b>	105x130 mm.
<b>En sección cuadrada:</b>	100x100 mm.
<b>Peso:</b>	20 Kg.

Dotación Standard: disco abrasivo, mordaza y llave



### Accesorios (opcionales)



- Disco abrasivo Ø355x3x25,4 mm. F20-141



**F50-179**

Banco plegable portátil e **universal**. Patas de acero. Fácil de transportar. Sobre el banco F50-179 se pueden fijar los siguientes modelos FOX: F36-251 D, F36-255, F36-075, F36-259 DB, F36-078, F36-041, F36-090.

**Características Técnicas**

<b>Ancho de mesa:</b>	990 mm.
<b>Extensión máxima de la mesa:</b>	450 mm.
<b>Extensión máxima con extensiones:</b>	1890 mm.
<b>Altura máx. de los rodillos desde la mesa:</b>	175 mm.
<b>Altura de la mesa desde el suelo:</b>	900 mm.
<b>Carga máxima:</b>	100 Kg.
<b>Peso:</b>	15 Kg.

Dotación Standard: dos rodillos, dos barras universales.



Mesa plegable + Ingletadora F36-078

**Accesorios (opcionales)**

Barras fijas adicionales: F50-179 - CL

**F36-528**

Sierra de mesa de construcción. Para todo tipo de cortes en talleres y obras. Guía paralela reversible. Tubo de aspiración

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	1800 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	2860 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	315 mm. x 30mm.
<b>Nº dientes</b>	724
<b>Dimensión de la mesa:</b>	800x400 mm.
<b>Dimensión de la mesa con extensión:</b>	800x550 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	83 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	60 mm.
<b>Peso:</b>	52 Kg.

Dotación Standard: guía paralela, asas para transporte, extensión de la mesa, ruedas, apoyo adicional para empuje de la madera, disco (F36-531)

**Ø DISCO 315 mm.** **1800 W.**

**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø315 mm. Z 24 F36-531
- Disco Ø315 mm. Z 24 F36-532 ECO




## F36-521

Sierra de mesa. Con base plegable y kit de transporte. Diseñada para todo tipo de corte y fresado. Control de altura y ajuste de la inclinación.

**1800 W.**

**Ø DISCO  
254 mm.**

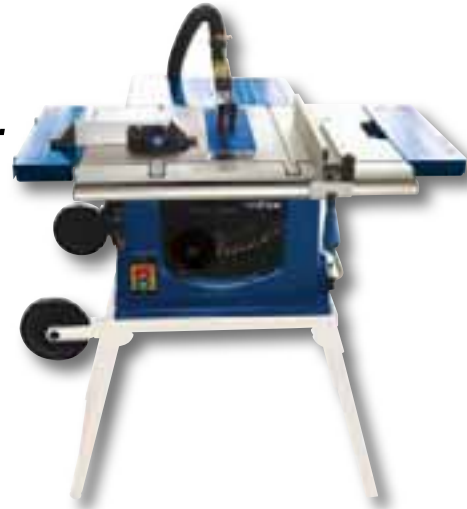

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	1800 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	254 mm. x 30mm.
<b>Nº dientes</b>	Z24
<b>Dimensión de la mesa:</b>	660x540 mm.
<b>Dimensión de la mesa con extensión:</b>	1220x860 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	75 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	50 mm.
<b>Peso:</b>	26 Kg.

Dotación Standard: 2 discos, guía, goniómetro, base y ruedas, 3 extensiones de trabajo, disco (F36-533).

### Accesorios (opcionales)



- Disco Ø254 mm. Z 24 F36-533
- Disco Ø254 mm. Z 40 F36-534
- Disco Ø254 mm. Z 60 F36-535

## F36-513-200

Sierra de mesa. Diseñada para todo tipo de cortes. Se puede fijar a una superficie.

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	600 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	2950 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	200 mm. x 15.9mm.
<b>Nº de dientes</b>	Z 20
<b>Dimensión de la mesa:</b>	500x337 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	40 mm.
<b>Peso:</b>	13 Kg.

Dotación Standard: guía paralela, disco (F36-514), accesorios para cortes a 45°.

**Ø DISCO  
200 mm.**



### Accesorios (opcionales)



- Disco Ø200 mm. Z 20 F36-514

## F36-515-205

Sierra de mesa. Fácil de transportar y compacta. Gran capacidad de trabajo gracias a la extensión lateral. Regulación de disco y altura.

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	1000 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	2950 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	205 mm. x 16mm.
<b>Nº de dientes</b>	Z 24
<b>Dimensión de la mesa (con extensión):</b>	513x400 + 200 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	43 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	25 mm.
<b>Peso:</b>	23 Kg.

Dotación Standard: guía paralela, extensiones laterales con goniómetro, accesorios para cortes a 45°, disco (F36-516).

**Ø DISCO  
205 mm.**



### Accesorios (opcionales)



- Disco Ø205 mm. Z 24 F36-516

**F36-522B**

Sólida, compacta y práctica. Apropriada para todo tipo de cortes.

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	5700 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	254 mm. x 30mm.
<b>Nº dientes</b>	Z40
<b>Dimensión de la mesa:</b>	630x445 mm.
<b>Dimensión de la mesa ( con extensión):</b>	945x950 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	75 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	60 mm.
<b>Peso:</b>	28 Kg.

Dotación Standard: disco (F36-534), guía paralela, extensiones, tubo de aspiración, goniómetro.

**F36-527****LASER**

Con kit de adaptación para fresadora **opcional**. Ideal para todo tipo de trabajo de corte y fresado. Ligera y de fácil transporte.

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	254 mm. x 30mm.
<b>Nº dientes</b>	Z40
<b>Dimensión de la mesa ( con extensión):</b>	725x490 + 250mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	80 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	55 mm.
<b>Peso:</b>	33 Kg.

Dotación Standard: guía paralela, guía de ángulos, guía fresadora, travesaños, 3 extensiones, protector transparente del disco, disco (F36-534), llaves y láser.

**F36-527 C****LASER**


Con carro móvil. Para todo tipo de cortes (incluidas grandes piezas de trabajo). Con panel de control de selección de función (sierra o fresadora).

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	4500 rpm.
<b>Dimensiones del disco:</b>	254 mm. x 30mm.
<b>Nº dientes</b>	Z40
<b>Dimensión de la mesa:</b>	650x520 mm.
<b>Dimensión de la mesa (con extensión):</b>	1210x705 mm.
<b>Capacidad de corte a 0°:</b>	80 mm.
<b>Capacidad de corte a 45°:</b>	55 mm.
<b>Distancia de deslizado hasta el disco:</b>	de 500 a 880 mm.
<b>Peso:</b>	38 Kg.

Dotación Standard: guía paralela, goniómetro, guía para fresadora, base, dos extensiones de la mesa de trabajo, llaves, dispositivo de puntero láser y carro deslizante, disco (F36-534).

Ø DISCO  
254 mm.

**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø254 mm. Z 24 F36-533
- Disco Ø254 mm. Z 40 F36-534
- Disco Ø254 mm. Z 60 F36-535

Ø DISCO  
254 mm.

**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø254 mm. Z 24 F36-533
- Disco Ø254 mm. Z 40 F36-534
- Disco Ø254 mm. Z 60 F36-535

Ø DISCO  
254 mm.

KIT PARA FRESADORA  
INCLUIDO

**Accesorios (opcionales)**

- Disco Ø254 mm. Z 24 F36-533
- Disco Ø254 mm. Z 40 F36-534
- Disco Ø254 mm. Z 60 F36-535



## F28-182

Sierra de cinta vertical con guía ajustable en altura. Mesa de trabajo inclinable a 45°

**ALTURA DE CORTE**  
**85 mm.**

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	200 W. – 230 V.
<b>Dimensión de la mesa:</b>	300x300 mm.
<b>Oscilación:</b>	de 0° a 45°
<b>Capacidad de anchura de corte:</b>	200 mm.
<b>Capacidad de altura de corte:</b>	85 mm.
<b>Ancho de la cinta:</b>	de 3 a 8 mm.
<b>Longitud de la cinta:</b>	1400 mm.
<b>Velocidad de la cinta:</b>	900 mt./min.
<b>Ø de la abertura de succión:</b>	40 mm.
<b>Peso:</b>	20 Kg.

Dotación Standard: cinta (F28-184), guía.



### Accesorios (opcionales)



- Cinta de sierra 3x1400x0,36 Z6 F28-183
- Cinta de sierra 6x1400x0,36 Z6 F28-184
- Cinta de sierra 8x1400x0,36 Z6 F28-185

## F28-186

Sierra de cinta vertical con guía ajustable en altura. Dispositivo de aspiración. Mesa de trabajo inclinable a 45°

**ALTURA DE CORTE**  
**150 mm.**

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	370 W. – 230 V.
<b>Dimensión de la mesa:</b>	340x340 mm.
<b>Oscilación:</b>	de 0° a 45°
<b>Capacidad de anchura de corte:</b>	245 mm.
<b>Capacidad de altura de corte:</b>	150 mm.
<b>Ancho de la cinta:</b>	de 3 a 12,7 mm.
<b>Longitud de la cinta:</b>	1820 mm.
<b>Velocidad de la cinta:</b>	730 mt./min.
<b>Ø de la abertura de succión:</b>	40 mm.
<b>Peso:</b>	45 Kg.

Dotación Standard: cinta (F28-170), guía, goniómetro y base.



### Accesorios (opcionales)



- Cinta de sierra 6x1820x0,36 Z6 F28-169
- Cinta de sierra 10x1820x0,36 Z6 F28-170

**F28-191**

Sierra de cinta vertical. Dos niveles de rotación de velocidad según material a cortar. Guía superior e inferior con ajuste de altura.

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	750 W. – 230 V.
<b>Dimensión de la mesa:</b>	521x400 mm.
<b>Oscilación:</b>	de 0° a 45°
<b>Capacidad de anchura de corte:</b>	305 mm.
<b>Capacidad de altura de corte:</b>	160 mm.
<b>Ancho de la cinta:</b>	de 3 a 20 mm.
<b>Longitud de la cinta:</b>	2240 mm.
<b>Velocidad de la cinta:</b>	370-800 mt./min.
<b>Diámetro de la boca de aspiración:</b>	100 mm.
<b>Peso:</b>	52 Kg.

Dotación Standard: cinta (F28-578), guía, base con ruedas.

**ALTURA DE CORTE**  
**160 mm.**

**Accesorios (opcionales)**

- Cinta de sierra 6,3x2240x0,5 Z6 F28-577
- Cinta de sierra 12,5x2240x0,5 Z4 F28-578
- Cinta de sierra 20x2240x0,5 Z4 F28-579

**F28-194 B**

Sierra de cinta vertical. Mesa de trabajo en acero inclinable a 45°. Estructura sólida y rígida. Provista de motor de dos velocidades. Guía superior e inferior con ajuste de altura.

**Características Técnicas**

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Dimensión de la mesa:</b>	548x400 mm.
<b>Oscilación:</b>	de 0° a 45°
<b>Capacidad de anchura de corte:</b>	344 mm.
<b>Capacidad de altura de corte:</b>	230 mm.
<b>Ancho de la cinta:</b>	de 6 a 35 mm.
<b>Longitud de la cinta:</b>	2560 mm.
<b>Velocidad de la cinta:</b>	480-850 mt./min.
<b>Diámetro de la boca de aspiración:</b>	100 mm.
<b>Peso:</b>	88 Kg.

Dotación Standard: cinta (F28-171), guía, goniómetro y base

**ALTURA DE CORTE**  
**230 mm.**

**Accesorios (opcionales)**

- Cinta de sierra 10x2560 F28-171
- Cinta de sierra 20x2560 F28-172
- Cinta de sierra 35x2560 F28-173





## F22-564/250

**SUPERFICIE MÁXIMA DE  
CEPILLADO 254 mm.**

Cepilladora y regruesadora. Funcional y sólida. Ideal para trabajos en interior y exterior. Alimentador de piezas automático. Protección térmica.

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Dimensión de la mesa:</b>	920x262 mm.
<b>Velocidad:</b>	9000 rpm
<b>Anchura de cepillado:</b>	254 mm.
<b>Regreso del cepillado:</b>	de 5 a 120 mm.
<b>Profundidad por pasada:</b>	de 0 a 2 mm.
<b>Velocidad de alimentación:</b>	6 mt./min.
<b>Tamaño de la cuchilla:</b>	261x16,5x1,5 mm.
<b>Peso:</b>	20 Kg.

Dotación Standard: 2 cuchillas, base, dispositivo de aspiración, guía



### Accesorios (opcionales)



• Cuchillas 261x16,5x1,5 F22-573

## F22-561

**SUPERFICIE MÁXIMA DE  
CEPILLADO 254 mm.**

Regruesadora portátil. Amplia superficie de entrada y salida para garantizar una buena sujeción y conducción de las piezas. Toma de aspiración.

### Características Técnicas

<b>Motor</b>	1500 W. – 230 V.
<b>Velocidad:</b>	8000 rpm
<b>Anchura de cepillado:</b>	254 mm.
<b>Altura de depilado:</b>	de 7 a 153 mm.
<b>Profundidad por pasada:</b>	2,5 mm.
<b>Avance:</b>	8 mt./min.
<b>Tamaño de la cuchilla</b>	259x19x3 mm.
<b>Porta herramientas:</b>	Diam. 50,2 mm.
<b>Peso:</b>	30,7 Kg.

Dotación Standard: 2 cuchillas HSS con tope de seguridad



### Accesorios (opcionales)



• Cuchillas 259x19x3 F22-578

## F60-150

Compacta e ideal para el trabajo en madera. Su pequeño tamaño la hace perfecta tanto para la demanda de los profesionales como de los bricoladores.

### 6 FUNCIONES



### Características Técnicas

<b>Sierra circular</b>	
Motor:	1500 W. - 230 V.
Máxima altura de corte a 0°:	60 mm.
Diámetro y eje del disco:	200x 30 mm. Z20
Velocidad del disco:	4200 rpm
Dimensiones de la mesa:	620x325 mm.
<b>Escuadradora</b>	
Recorrido de corte:	500 mm.
Ángulo de corte:	de 0° a 45°
<b>Tupi</b>	
Velocidad husillo:	9000 rpm
Diámetro husillo:	12 mm.
Recorrido del husillo:	42 mm.
<b>Cepilladora</b>	
Anchura de cepillado:	154 mm.
Dimensiones de la mesa:	160x620 mm.
Capacidad de cepillado:	1.5 mm.
Número de cuchillas.	2
Velocidad:	6000 rpm.
<b>Regruesadora</b>	
Profundidad de corte:	154 mm.
Altura de corte:	100 mm.
Capacidad de regruesado:	2 mm.
Velocidad de alimentación:	7 mt./min.
<b>Fresadora</b>	
Capacidad de la fresa:	13 mm.
Adaptador de las puntas:	6 - 8 - 10 mm.
Recorrido lateral:	100 mm.
Profundidad del recorrido	45 mm.
Recorrido vertical:	60 mm.
Dimensiones totales:	
	925x655x475 mm.
Peso:	44 kg.

Dotación Standard: protecciones, adaptadores para fresadoras (6-8-10 mm.), adaptador para el eje (6-8 mm.) guía de seguridad, mordaza, banco de trabajo y disco.



Sierra circular con diámetro de 200 mm. y guía angulada a 45°.



Guía móvil con goniómetro y mordaza de sujeción



Función de fresadora completa y práctica



Cepilladora para superficies perpendiculares

### Accesorios (opcionales)



• Disco Ø 200 mm. Z40 F60-151



• Caja fresas / para escopleadora F60-152



• Cuchillas 154 mm. F22-579



## F36-410

Ø DISCO  
**180 mm.**

Banco de trabajo inclinable a 45°.  
Diseñada para todo tipo de cortes y trabajos precisos.  
Lubricación del disco de diamante.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	450 W.
<b>Diámetro del disco:</b>	180 mm.
<b>Diámetro interior del disco:</b>	22,2 mm.
<b>Velocidad:</b>	2800 rpm.
<b>Altura max. de corte a 0°:</b>	34 mm.
<b>Altura max. de corte a 45°:</b>	21 mm.
<b>Peso:</b>	12 Kg.

Dotación Standard: guía, accesorio para cortes de 45°, depósito de agua, disco (F36-400).



Banco de trabajo con guía y accesorio para cortes de 45°.



Depósito de recogida de agua

### Accesorios (opcionales)



- Disco de diamante Ø 180x22,2x2,2 mm. Corona continua F36-400
- Disco de diamante Ø 180x22,2x2,2 mm. Corona coarrugada F36-401

## F36-420

Ø DISCO  
**200 mm.**

Cortadora deslizante diseñada para todo tipo de cortes, incluso en grandes piezas. Lubricación del disco de diamante. Cabeza inclinable para cortes a 45°

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	800 W. – 230 V.
<b>Diámetro del disco:</b>	200 mm.
<b>Diámetro interior del disco:</b>	25,4 mm.
<b>Velocidad:</b>	2950 rpm.
<b>Altura max. de corte a 0°:</b>	30 mm.
<b>Altura max. de corte a 45°:</b>	25 mm.
<b>Máxima capacidad de corte:</b>	500 mm.
<b>Peso:</b>	30,4 Kg.

Dotación Standard: guía, accesorio para cortes de 45°, depósito de agua, base, disco (F36-402).



Banco de trabajo de grandes dimensiones. Corte hasta 500 mm.



Corte compuesto a 45°.

### Accesorios (opcionales)



- Disco de diamante Ø 200x25,4x2,2 mm. Corona continua F36-402
- Disco de diamante Ø 200x25,4x2,2 mm. Corona coarrugada F36-403



## F31-462

Lijadora combinada. Provista de goniómetro, que puede usarse como superficie de apoyo para el disco y la banda.

### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	500 W. – 230 V.
<b>Ancho:</b>	100mm.
<b>Largo:</b>	914 mm.
<b>Velocidad banda:</b>	655 m/min.
<b>Longitud de la banda:</b>	36 cm.
<b>Diámetro disco:</b>	152 mm.
<b>Velocidad disco:</b>	2850 rpm.
<b>Inclinación:</b>	45° abajo
<b>Peso:</b>	22 Kg.

Dotación Standard: banda abrasiva de gr.100, disco de lija adhesivo de gr.100, goniómetro.



### Accesorios (opcionales)



- Banda 100x914 mm. grano 150 F31-464
- Banda 100x914 mm. grano 60 F31-465
- Banda 100x914 mm. grano 100 F31-466



- Disco 150 mm. grano 60 F31-467
- Disco 150 mm. grano 100 F31-468
- Disco 150 mm. grano 150 F31-469

## F40-562

Sierra para marquetería. Equipada con mini herramienta flexible y kit de herramientas. Para todo tipo de acabados.



### Características Técnicas

<b>Motor:</b>	125 W. – 230 V.
<b>Velocidad de corte:</b>	550-1600 golpes / min.
<b>Oscilación de la mesa:</b>	45° a la derecha
<b>Profundidad de corte:</b>	405 mm.
<b>Recorrido:</b>	19 mm.
<b>Largo de la hoja de sierra:</b>	127 mm.
<b>Peso:</b>	16 Kg.


Dotación Standard: hoja de sierra (F40-608), lámpara, soplador, llave, protector sierra, mordaza, herramienta flexible, kit de accesorios.




### Accesorios (opcionales)



- Sierra 127x0,55x0,25 Z10,7 /cm. F40-605
- Sierra 127x1,00x0,4 Z6,3 /cm. F40-608
- Sierra 127x1,35x0,46 Z5,2 /cm. F40-611



- Sierra con pasador 127x1,75x0,25 Z6,3 cm. F40-615



- Set 36 sierras 12x40-605 12x40-608 y 12x40-611 F40-620



- Kit de accesorios F40-562-500

## FB-100

Cortadora de troncos. Accionada por pie. Gracias a su cuña triangular, puede cortar troncos de hasta 47 cm de largo y 20 cm. de diámetro. Peso 9,5 Kg.

