






A104SM TW250SM A104LH

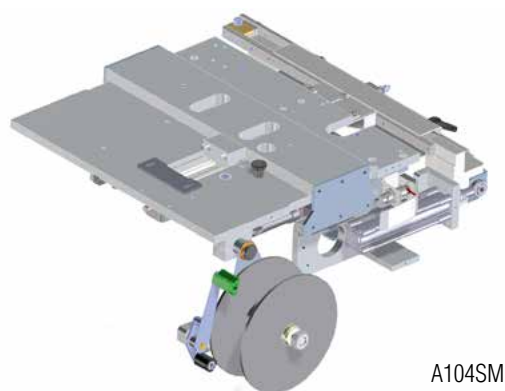


A104SM

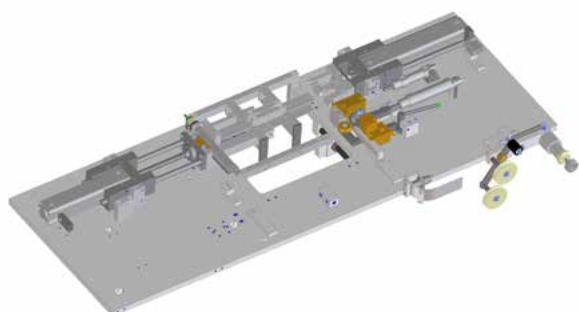


TW250SM

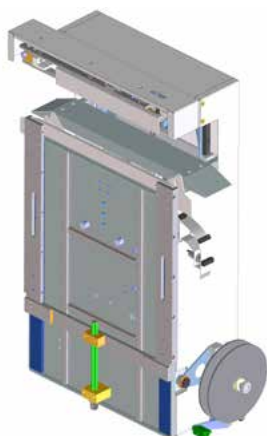

A104LH



A104SM
TW250SM



A104LH


Elles appliquent la fermeture fraîcheur en plastique “twistband” sur les emballages alimentaires déjà remplis. Elles sont destinées à être incorporées ou assemblées à d’autres conditionneuses automatiques. Gestion via l’API de la conditionneuse.

Aplican el cierre conservador de frescor de plástico “twistband” a envases alimentarios ya llenos. Destinadas a ser incorporadas o ensambladas a otras máquinas envasadoras automáticas. Gestión a través de PLC de la envasadora.



Fiche technique Ficha técnica

Modèles et données techniques Modelos y datos técnicos

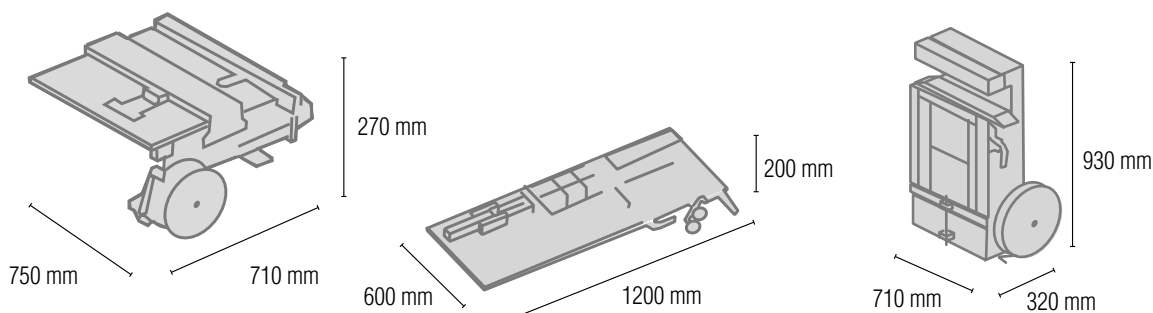

	A104SM	TW250SM	A104LH
Type de fermeture Tipo de sello	Twistband en plastique Twistband de plástico 	Twistband en plastique Twistband de plástico 	Twistband en plastique Twistband de plástico 
Longueur sceau mm Longitud del sello mm	100	100	100
Alimentation Alimentación	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic	Pneumatica Pneumatic
Pression air Presión del aire	7 BAR	7 BAR	7 BAR
Consommation air Consumo de aire	6 Lt/cycle 6 Litros/ciclo	6 Lt/cycle 6 Litros/ciclo	6 Lt/cycle 6 Litros/ciclo
Diamètre tuyau d'air mm Diámetro manguera de aire mm	10	10	10
Max La sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. anchura de la bolsa* inversam. propor. mm LxAxA	450x300x50  Lo/L La/A H/A	400x220x150  Lo/L H/A La/A	∞x300x50  H/A La/A Lo/L
Max H sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. altura de la bolsa inversam. propor. mm LxAxA	400x200x150	400x220x150	∞x200x150
Min dimensions sachet mm LoxLaxH Mín. dimensiones de la bolsa mm LxAxA	∞x80x50	∞x80x50	∞x80x50
Ouverture passage produit mm Luz de pasaje producto mm	340x150	220x150	/
Capacité mécanique/minute Capacidad mecánica/minuto	35	35	50
Capacité de production/minute Capacidad de producción/minuto	30	25-30	40
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	58/65	55/65	40/50
Dimensions emballage mm Dimensiones embalaje mm	800x650x550	1200x800x300	1200x800x550

Mise à jour fiche: Juillet 2019. Tarjeta electrónica actualizada en Julio 2019.

* Les dimensions des sachets sont indicatives et varient selon l'épaisseur, le type de film et le type de produit.

* Las dimensiones de las bolsas son indicativas y varían según el espesor, el tipo de film y el producto.

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VI) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com