


Sistema de protección para los codos de unión de las tuberías de gas

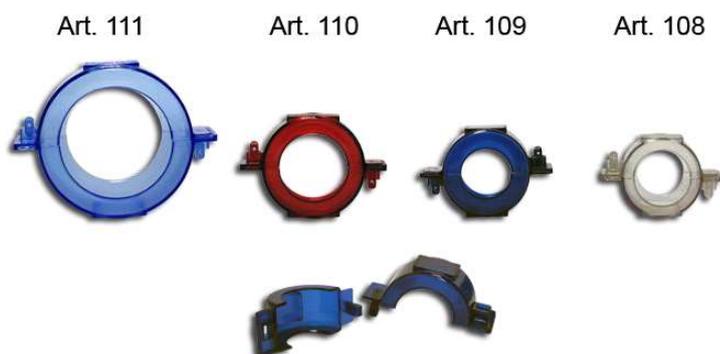

CARACTERÍSTICAS:

- **Connectionlock** es un sistema de protección para los codos de unión de las tuberías de gas.
- El plástico transparente permite además, controlar el correcto cierre de la válvula.
- **Connectionlock** funciona como un precinto ya que está compuesto de dos partes que se unen de forma permanente una dentro de la otra.
- **No se puede retirar sin romperlo.**
- Cuando está posicionado, se puede sellar con un precinto de garantía numerado correlativamente, tipo el modelo TWISTSEAL. De esta manera se logra la máxima seguridad.

MATERIAL:

Policarbonato (PC)

NUMERACIÓN Y PERSONALIZACIÓN:

- Impresión POR INYECCIÓN DE TINTA o LASER (BAJO PETICIÓN)
- Numeración de hasta 6 dígitos (No necesaria)
- Personalización de hasta 20 caracteres.
- Logotipo bajo petición

COLORES DISPONIBLES:

Rojo – Amarillo – Azul – Verde – Blanco – Negro - Naranja
Azul– Gris – Marrón – Lila

EMPAQUE:

Art: 311

- Caja con 500 precintos
- Dimensiones caja: 40x60x35 cm
- Peso caja: 13 kg

Art: 312


- Caja con 500 precintos
- Dimensiones caja: 40x60x38 cm
- Peso caja: 13 kg

Art: 313

- Caja con 500 precintos
- Dimensiones caja: 40x60x35 cm
- Peso caja: 14 kg

Art: 314

- Caja con 250 precintos
- Dimensiones caja: 40x60x35 cm
- Peso caja: 9 kg

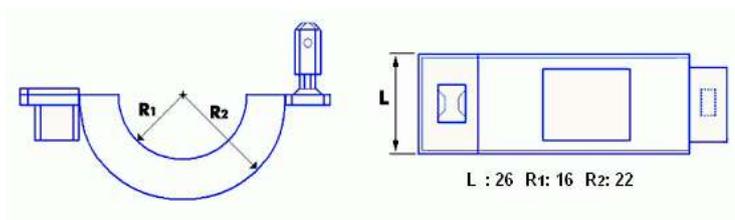

TALLAS:

- **ART 311** : L:26mm R1: 16mm R2: 22mm
Per DN20 (3/4")
- **ART 312** : L:30mm R1: 16mm R2: 24,5mm
Per DN20 (3/4")
- **ART 313** : L:28mm R1: 19mm R2: 27mm
Per DN25 (1")
- **ART 314** : L:38mm R1: 29mm R2: 39mm
Per DN40 (1½")